


# ITS-LS 2016A-D

## Beschreibung

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggeräusches. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.


**Hub:** 8,0-11,0 mm

**Gewicht:** 43 g

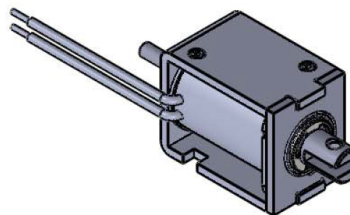

## Spulendaten

<b>Relative ED (%)</b>	100	50	25	10
<b>Max. Leistung (Watt)</b>	2,10	4,20	8,40	38
<b>Max. ED (Sek.)</b>	∞	150	75	30

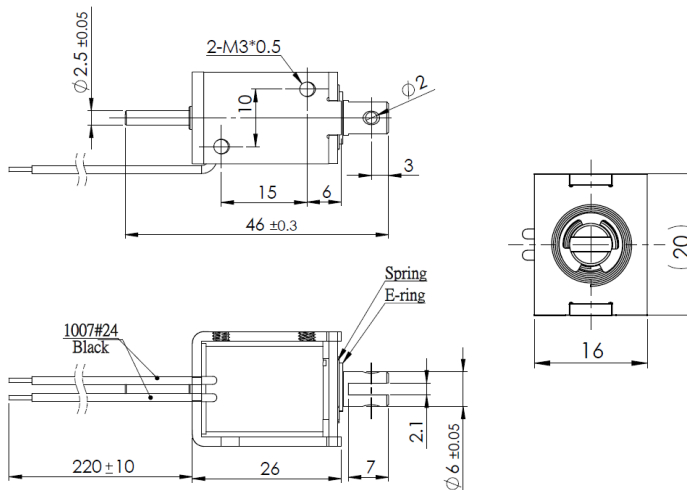

## Magnetausführungen

### Spannung:

12 VDC (standard)


24 VDC (standard)

weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

## Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)

## Kraft-Weg-Diagramm (N/mm)

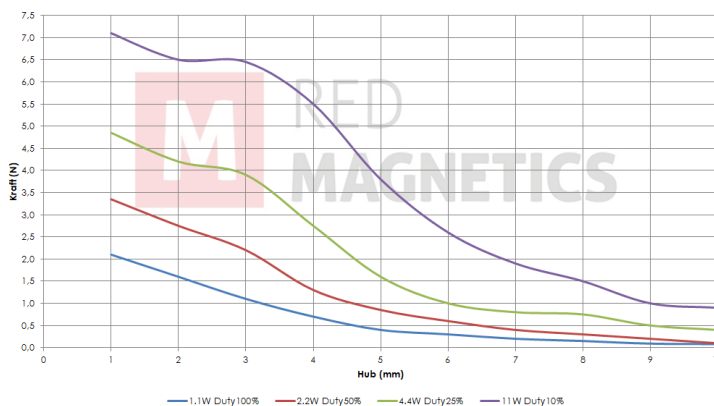

Messungen erfolgten unter Laborbedingungen ohne Rückholfeder