


ITS-LS 2016A-Z

Description

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise.
Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggeräusches. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.


Stroke: 8,0-11,0 mm

Weight: 43 g



Coil Data

Duty (%)	100	50	25	10
Power Drain (Watt)	2,10	4,20	8,40	38
Max. Duty (Seconds)	∞	150	75	30

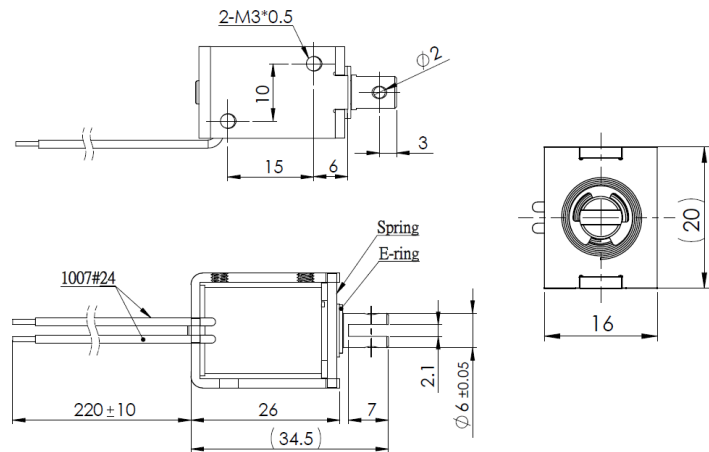

Solenoid Layout

Voltage:

12 VDC (standard)


24 VDC (standard)

other voltages on request

Special development

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)

Force-stroke-diagram (N/mm)

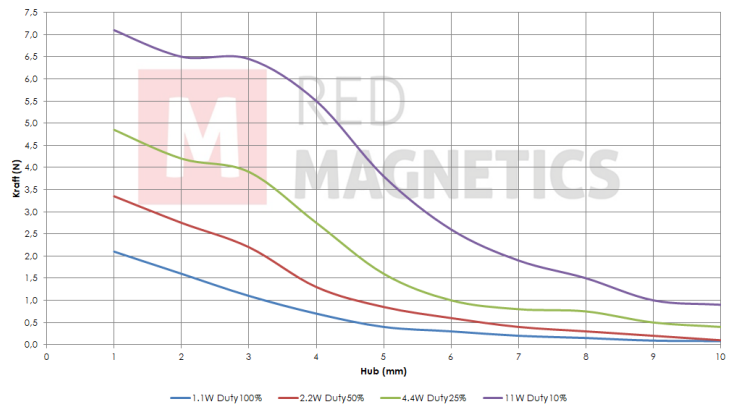

Messungen erfolgten unter Laborbedingungen ohne Rückholfeder